GUIDE TECHNIQUE

IMPRIMERIE RIF

03 88 64 87 00

15 collaborateurs

25 ANS Dédiés aux industries agro-alimentaire

200 MILLIONS d'étiquettes imprimées

300 SITES clients équipés

POUR UNE TRAÇABILITÉ OPTIMALE DE VOS PRODUITS

SOMMAIRE GÉNÉRAL

INDEX

L'imprimerie RIF et l'étiquette de traçabilité ..... p. 2

Étiquettes présentées à l'unité ..... p. 6

Étiquettes présentées en rouleaux ..... p. 27

Étude de migration globale LNE ..... p. 31

Fiche technique ..... p. 35

Récapitulatif des modèles ..... p. 37

DEPUIS 25 ANS

AU SERVICE DE L'INDUSTRIE AGRO-ALIMENTAIRE,
AU COEUR DE VOTRE MÉTIER.

Plus de 300 acteurs nous font confiance :

- Boulangerie, confiserie
- Charcuterie, salaisons
- Foie gras
- Fruits et légumes
- Produits élaborés, traiteurs
- Produits de la mer
- Produits laitiers, fromageries
- Viandes
- Volailles

VOUS ÊTES UN PROFESSIONNEL DE L'AGRO-ALIMENTAIRE ?

LA TRAÇABILITÉ EST UN ENJEU MAJEUR POUR VOTRE PROCESS INDUSTRIEL ?

Nous pouvons mettre tout notre SAVOIR-FAIRE et notre EXPÉRIENCE à votre service.

Nous avons développé un produit reconnu par de nombreux acteurs de votre métier.

- Film couché 2 faces et bi-orienté à base de polypropylène.

- Recyclable, très résistant à la déchirure et ne contient pas de métaux lourds.

- Répond aux normes les plus modernes de respect de l'environnement. Peut être entièrement brûlée sans dégagement de gaz toxiques.

Contactez-nous !

Tél. : 03 88 64 87 00

par courrier :
IMPRIMERIE RIF
8, rue de l'Artisanat
67114 ESCHAU

L'ÉTIQUETTE DE TRAÇABILITÉ, C'EST QUOI ?

- Résiste aux produits chimiques, à l'eau, aux graisses et aux acides.
- Alimentaire selon les directives CEE* n° 85/572, 97/48, peut entrer en contact avec des produits aqueux et gras.
- Résiste à des températures allant de -25°C à +120°C

NOTE IMPORTANTE CONCERNANT LA MATIÈRE PREMIÈRE

Les approvisionnements en matière synthétique polypropylène sont souvent perturbés par une demande mondiale croissante. Aussi, nos distributeurs essaient de gérer au mieux les délais mais nos stocks peuvent être impactés par cette situation.

Afin de toujours vous servir dans les meilleurs délais, ces aléas d'approvisionnement peuvent nous contraindre à fournir exceptionnellement et sans préavis du film synthétique entre 120 et 180 microns répondant parfaitement aux caractéristiques mentionnées.

5 BONNES RAISONS DE CHOISIR CE PRODUIT

- Apte au contact alimentaire
- Ultra-résistant à la déchirure
- Résistance à des températures allant de -25°C à +120°C
- **Recyclable**
- **Certifié par le LNE** (www.lne.fr)

POUR QUELLE UTILISATION ?

TRAÇABILITÉ DES BACS, DES CHARIOTS, DES AUTOCLAVES...

UNE FABRICATIONS SUR MESURE

- **Nombreux** formats existants (pas de frais d'outil)
- Les couleurs de votre choix
- Les textes selon vos spécifications
- Prix au mille HT
- Conditionnement : sous film par 250 ex
- Minimum de fabrication : 1000 ex
- **Autres formats disponibles sur demande**

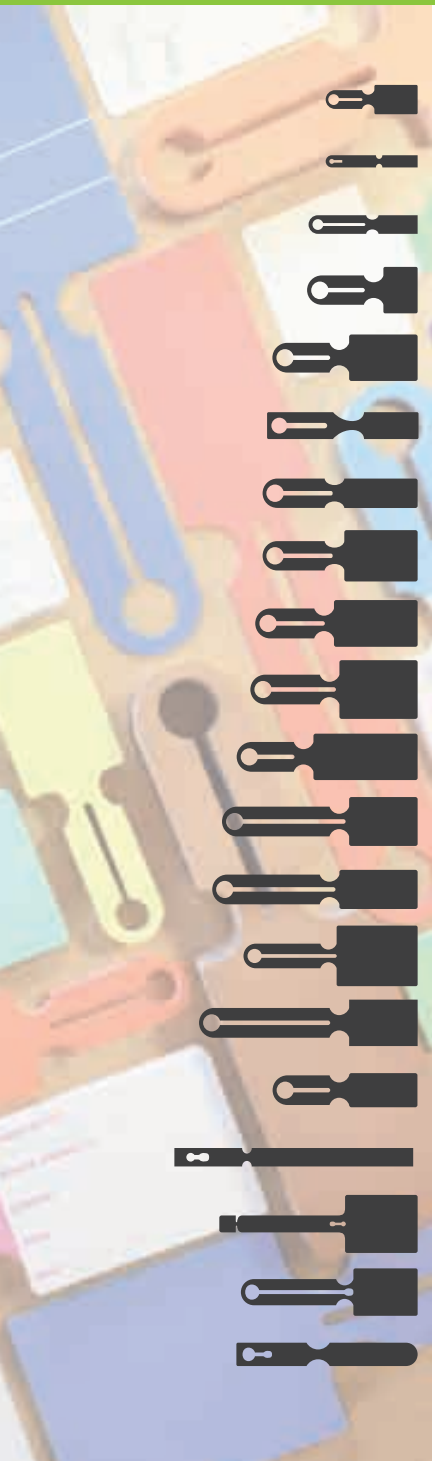

Modèle 1 - 188 x 60 ..... p. 8

Modèle 2 - 188 x 25 ..... p. 8

Modèle 3 - 223 x 38 ..... p. 9

Modèle 4 - 226 x 95 ..... p. 9

Modèle 5 - 297 x 95 ..... p. 10

Modèle 6 - 310 x 55 ..... p. 10

Modèle 7 - 317 x 60 ..... p. 11

Modèle 8 - 317 x 105 ..... p. 11

Modèle 9 - 332 x 95 ..... p. 12

Modèle 10 - 342 x 120 ..... p. 12

Modèle 11 - 370 x 95 ..... p. 13

Modèle 12 - 400 x 100 ..... p. 13

Modèle 13 - 420 x 80 ..... p. 14

Modèle 14 - 430 x 150 ..... p. 14

Modèle 15 - 447 x 95 ..... p. 15

Modèle 16 - 297 x 70 ..... p. 15

Modèle 17 - 220 x 17 ..... p. 16

Modèle 18 - 410 x 120 ..... p. 16

Modèle 19 - 410 x 110 ..... p. 17

Modèle 20 - 295 x 38 ..... p. 17

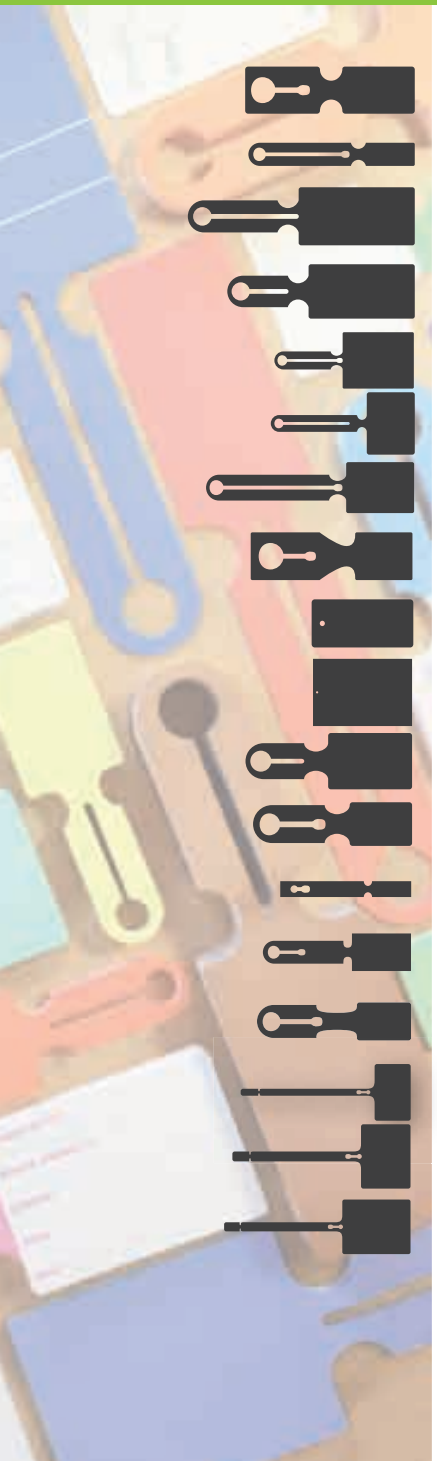

Modèle 21 - 288 x 80 ..... p. 18

Modèle 22 - 273 x 38 ..... p. 18

Modèle 23 - 430 x 110 ..... p. 19

Modèle 24 - 362 x105 ..... p. 19

Modèle 25 - 470 x 190 ..... p. 20

Modèle 26 - 300 x 130 ..... p. 20

Modèle 27 - 490 x 120 ..... p. 21

Modèle 28 - 305 x 90 ..... p. 21

Modèle 29 - 100 x 45 ..... p. 22

Modèle 30 - 140 x 95 ..... p. 22

Modèle 31 - 278 x 94 ..... p. 23

Modèle 32 - 255 x 70 ..... p. 23

Modèle 33 - 141 x 17 ..... p. 24

Modèle 34 - 276 x 70 ..... p. 24

Modèle 35 - 285 x 70 ..... p. 25

Modèle 36 - 330 x 110 ..... p. 25

Modèle 37 - 360 x 130 ..... p. 26

Modèle 38 - 410 x 120 ..... p. 26

MODÈLE 1

188 x 60 mm

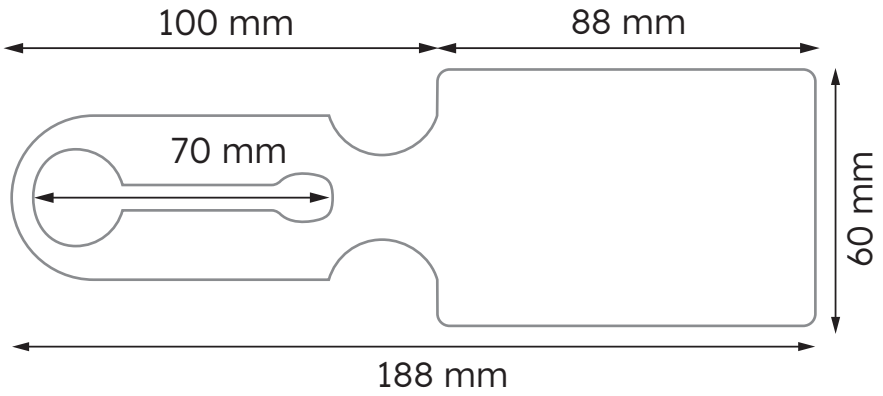

Exemple :



MODÈLE 2

188 x 25 mm

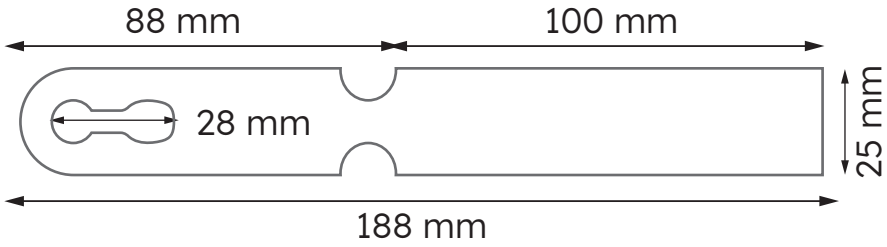

Exemple :

MODÈLE 3

223 x 38 mm

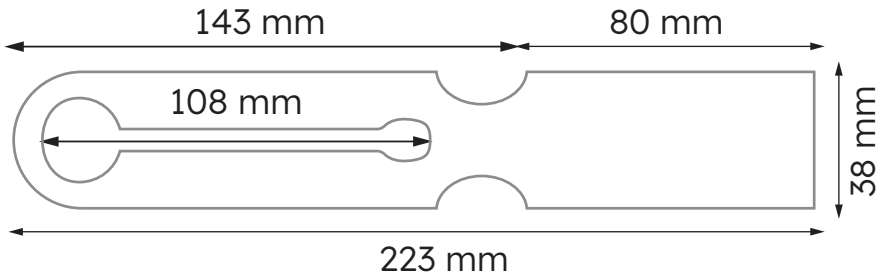

Exemple :

MODÈLE 4

226 x 95 mm

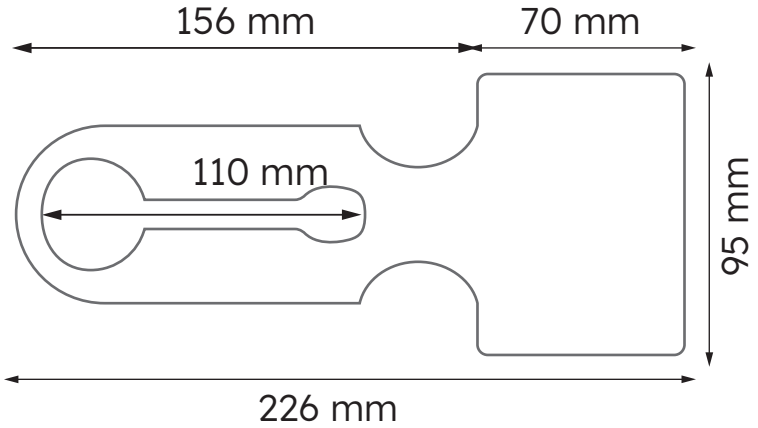

Exemple :

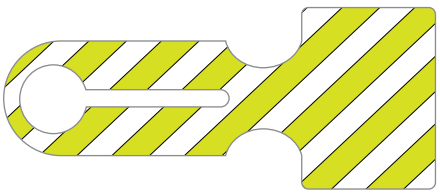

MODÈLE 5

297 x 95 mm

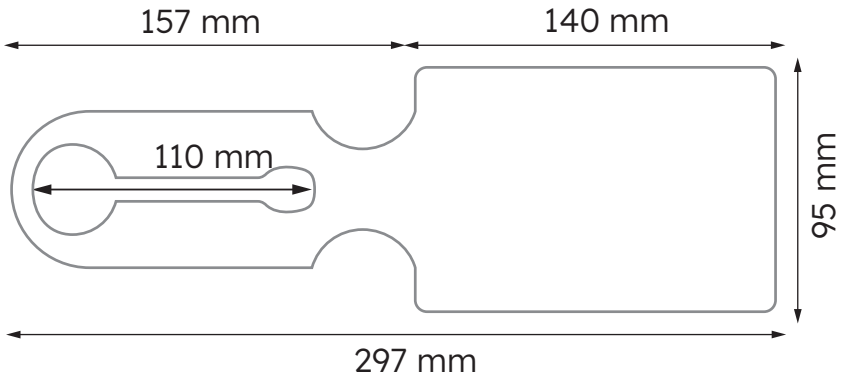

Exemple :

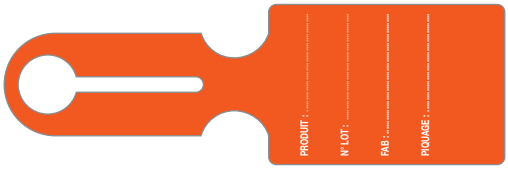

MODÈLE 6

310 x 55 mm

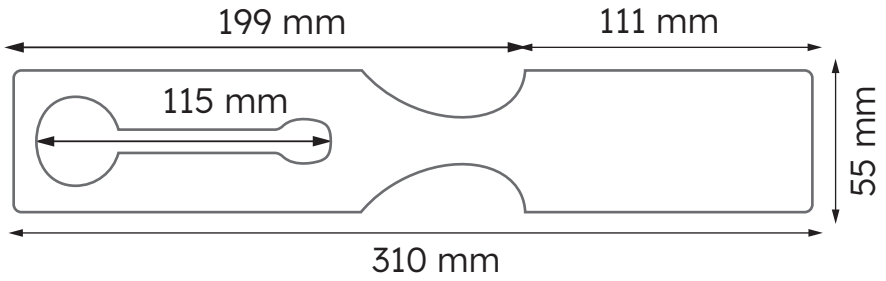

Exemple :



MODÈLE 7

317 x 60 mm

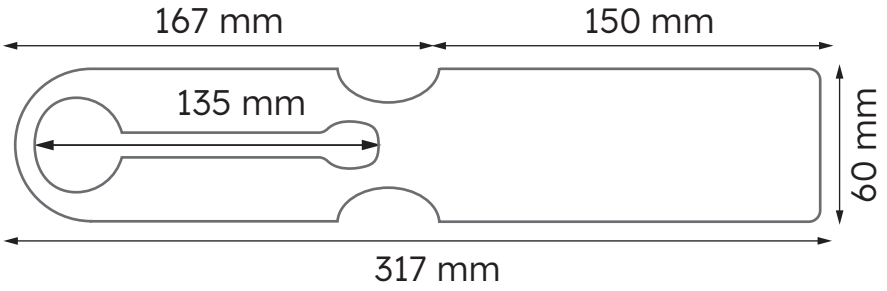

Exemple :

MODÈLE 8

317 x 105 mm

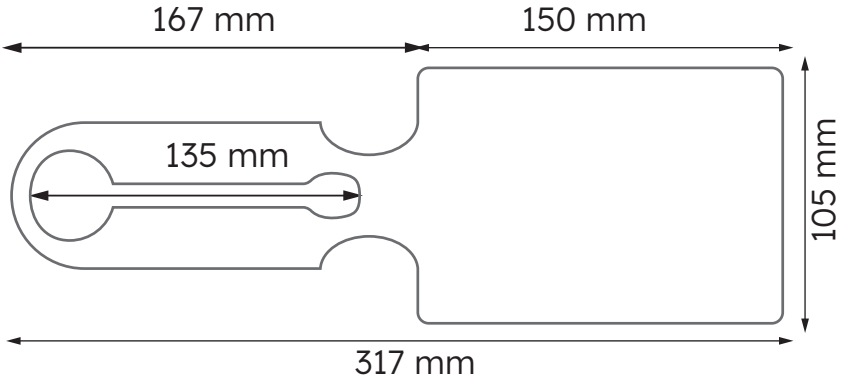

Exemple :

MODÈLE 9

332 x 95 mm

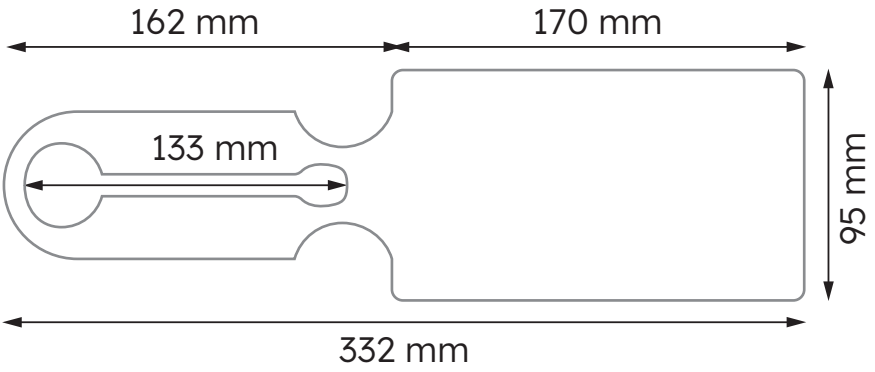

Exemple :

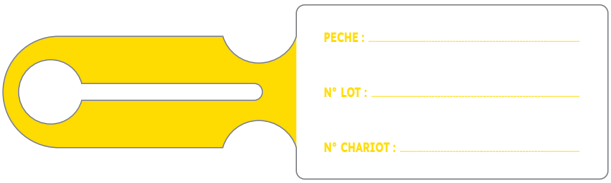

MODÈLE 10

342 x 120 mm

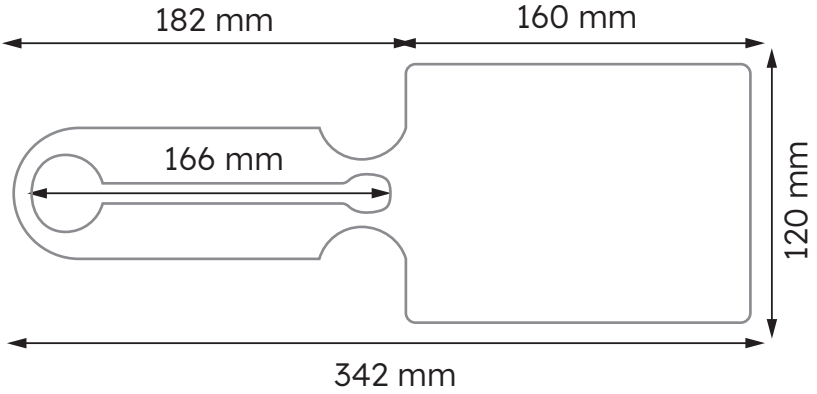

Exemple :

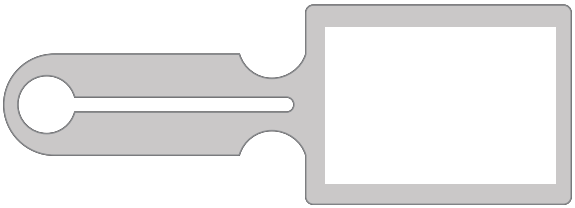

MODÈLE 11

370 x 95 mm

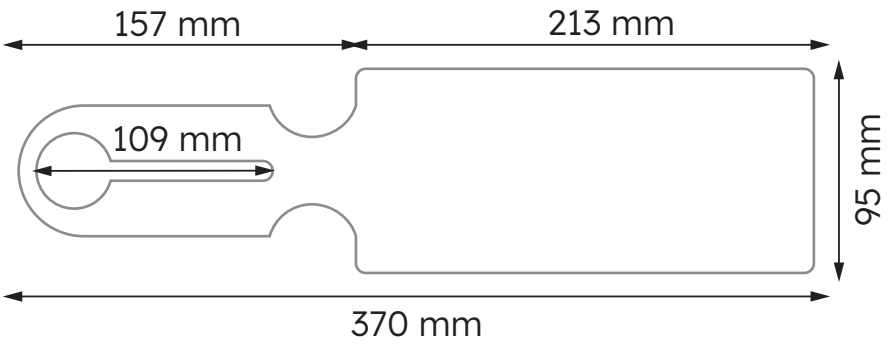

Exemple :

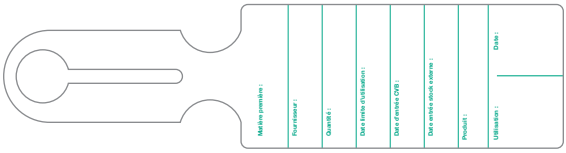

MODÈLE 12

400 x 100 mm

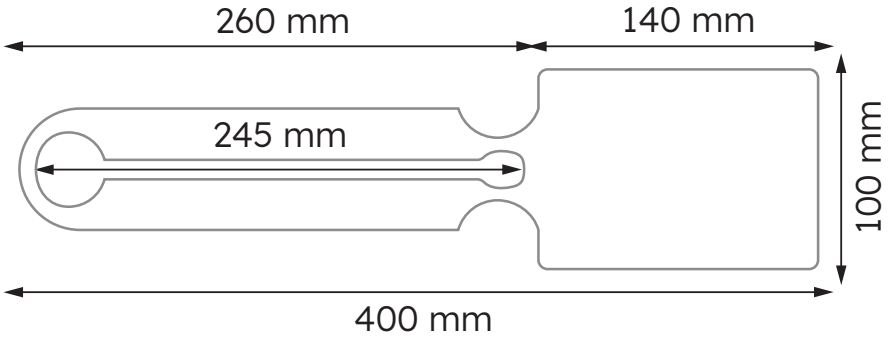

Exemple :

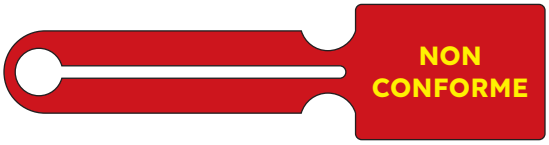

MODÈLE 13

420 x 80 mm

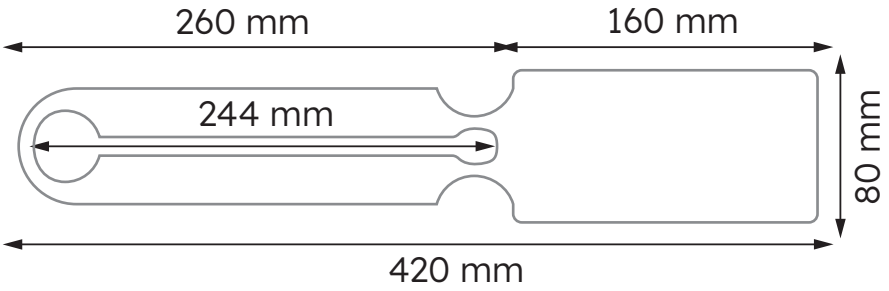

Exemple :

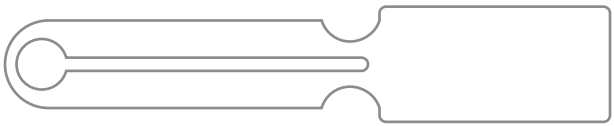

MODÈLE 14

430 x 150 mm

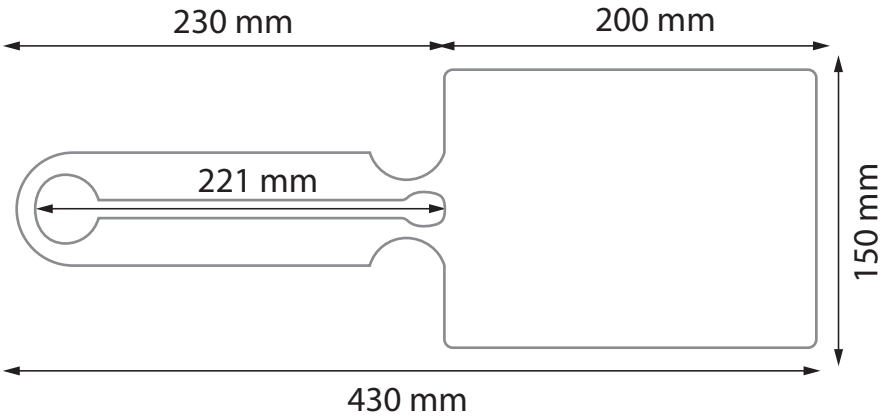

Exemple :

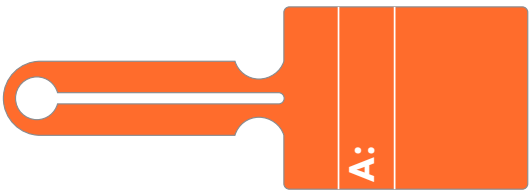

MODÈLE 15

447 x 95 mm

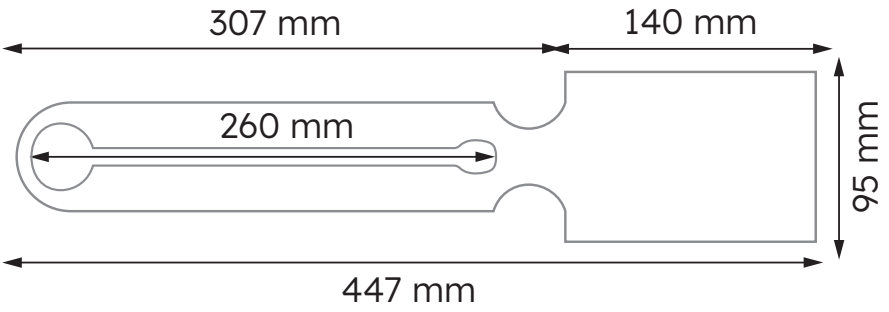

Exemple :

MODÈLE 16

297 x 70 mm

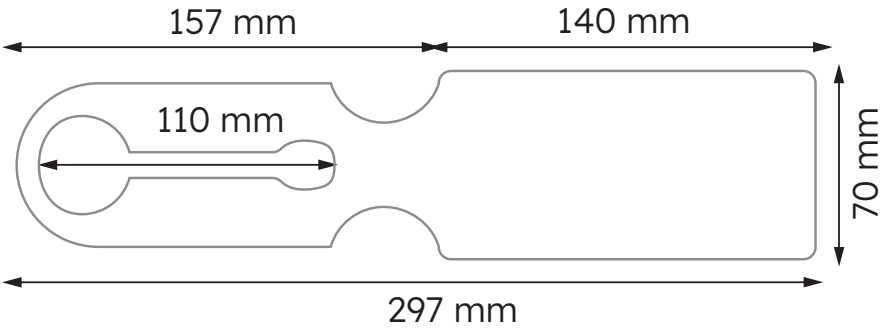

Exemple :

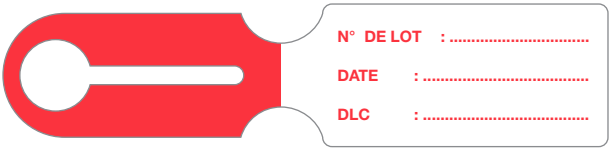

MODÈLE 17

220 x 17 mm

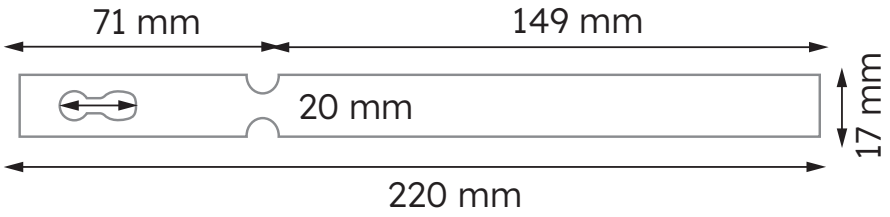

Exemple :

MODÈLE 18

410 x 120 mm

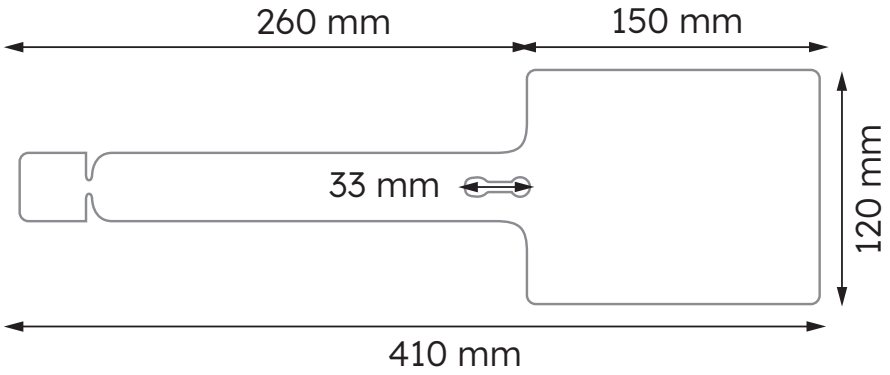

Exemple :

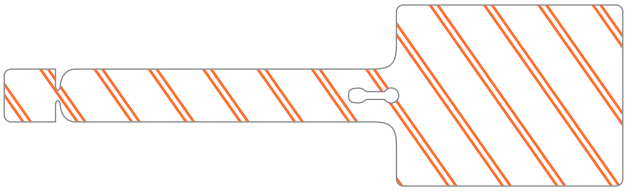

MODÈLE 19

410 x 110 mm

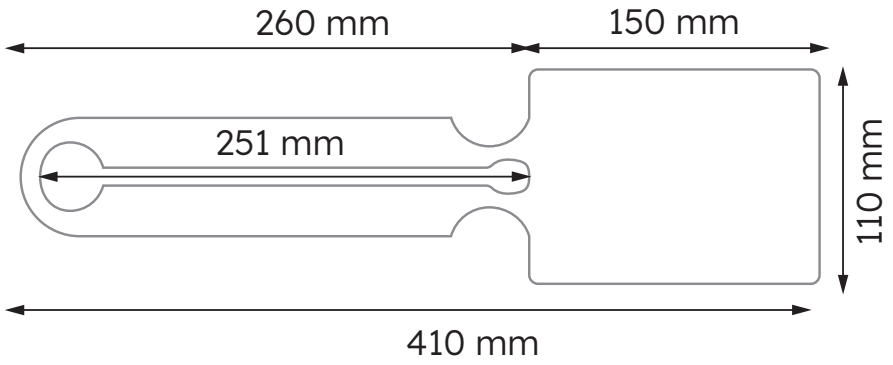

Exemple :

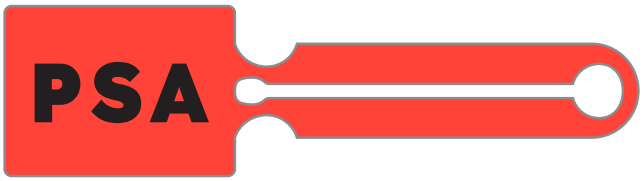

MODÈLE 20

295 x 38 mm

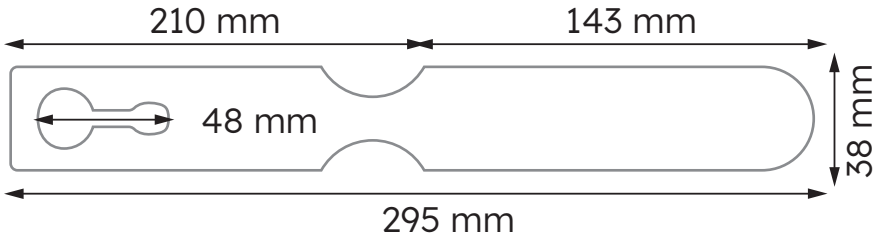

Exemple :



MODÈLE 21

288 x 80 mm

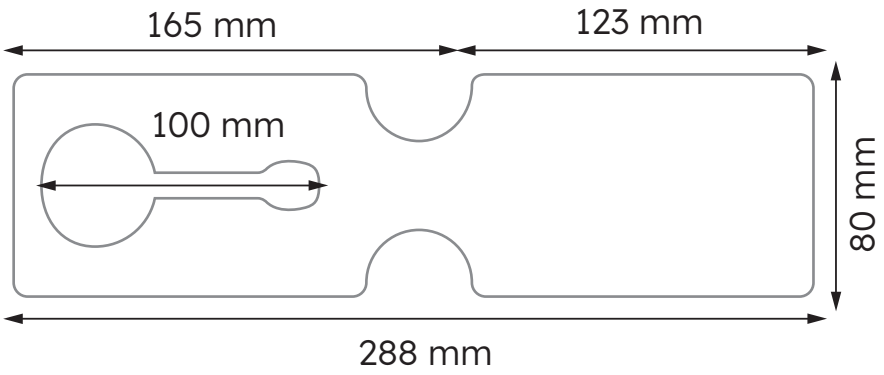

Exemple :

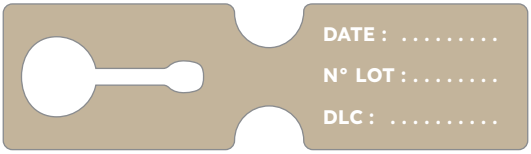

MODÈLE 22

273 x 38 mm

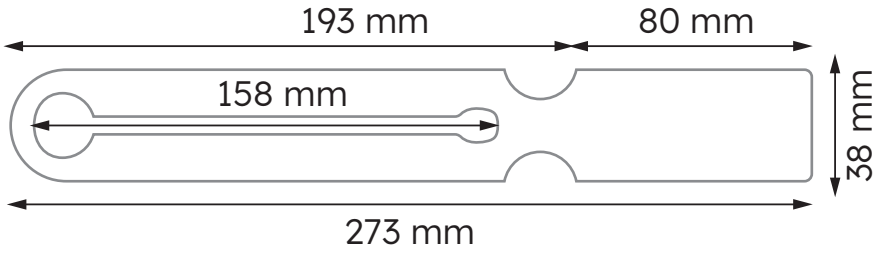

Exemple :

MODÈLE 23

430 x 110 mm

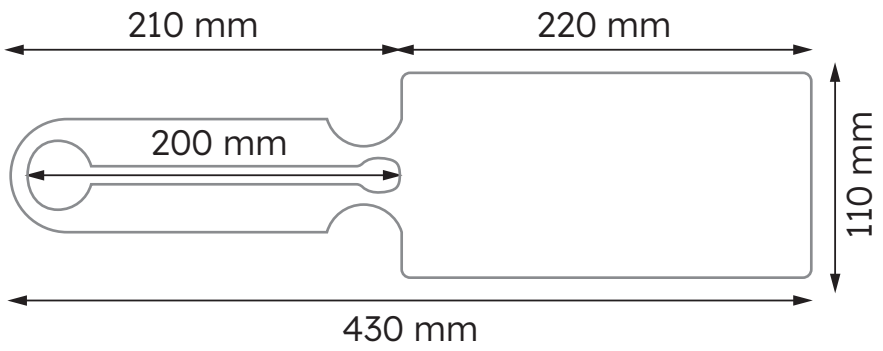

Exemple :

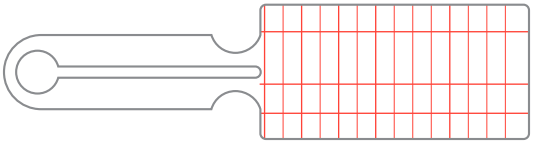

MODÈLE 24

362 x 105 mm

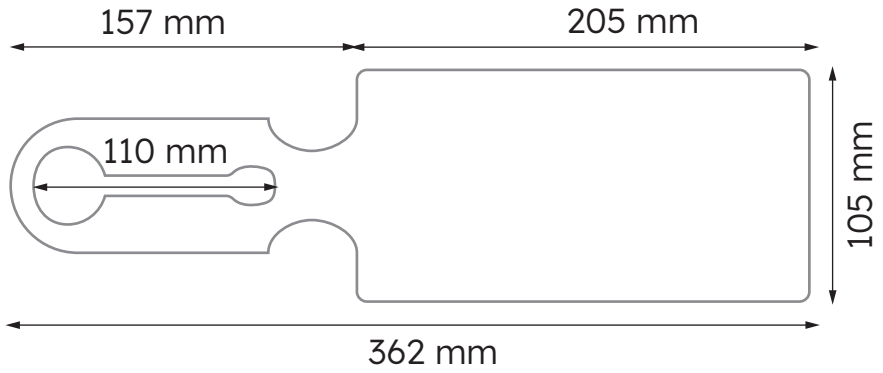

Exemple :

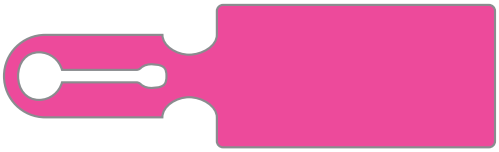

MODÈLE 25

470 x 190 mm

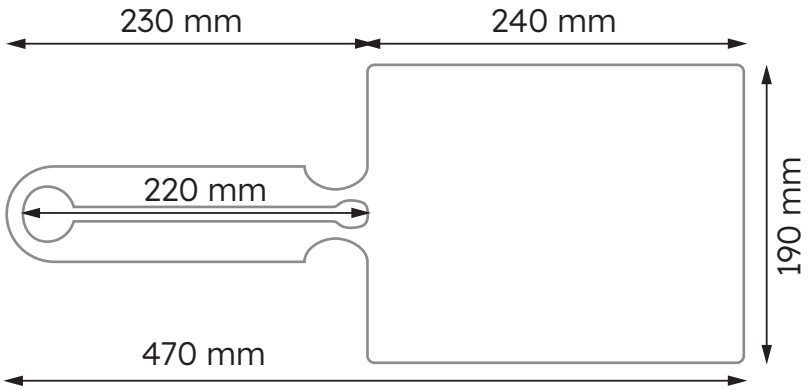

Exemple :

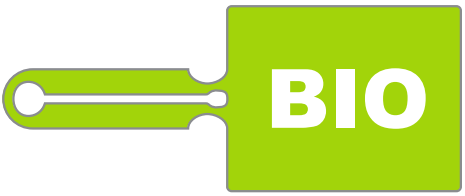

MODÈLE 26

300 x 130 mm

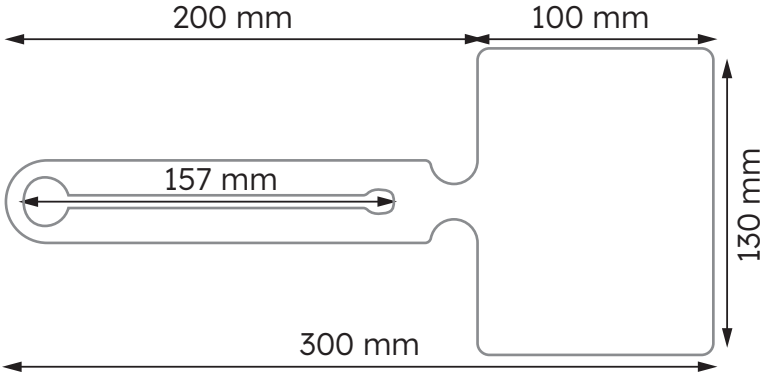

Exemple :

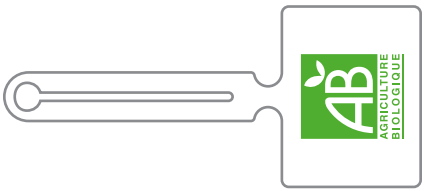

MODÈLE 27

490 x 120 mm

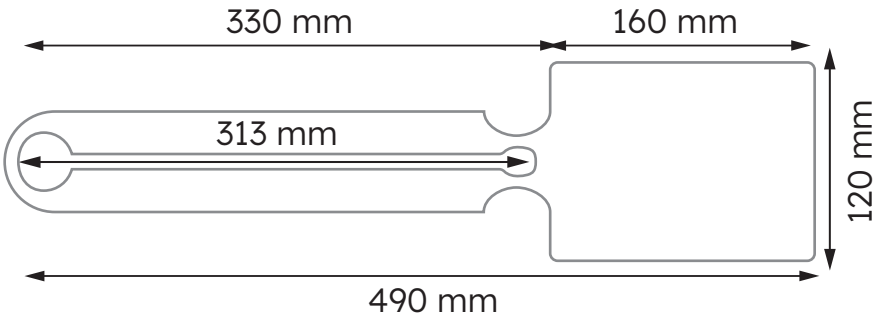

Exemple :



MODÈLE 28

305 x 90 mm

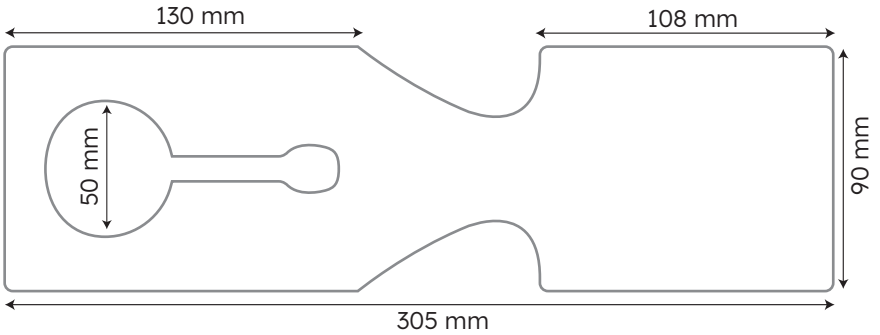

Exemple :

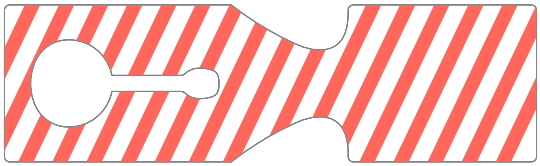

MODÈLE 29

100 x 45 mm

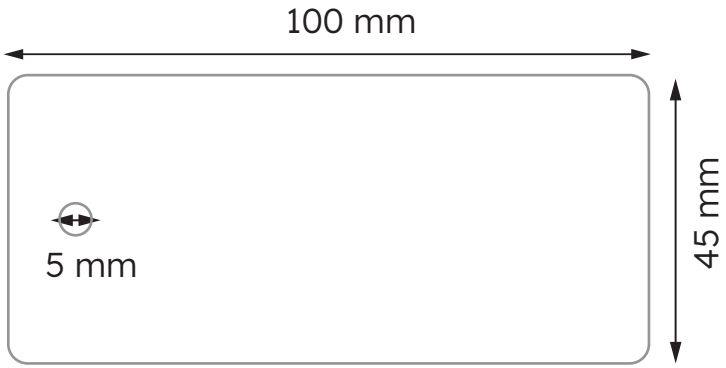

Exemple :

MODÈLE 30

140 x 95 mm

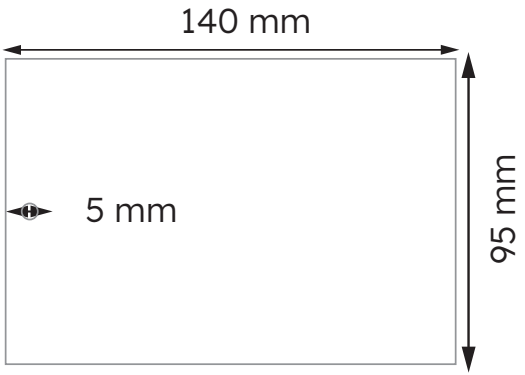

Exemple :

MODÈLE 31

278 x 94 mm

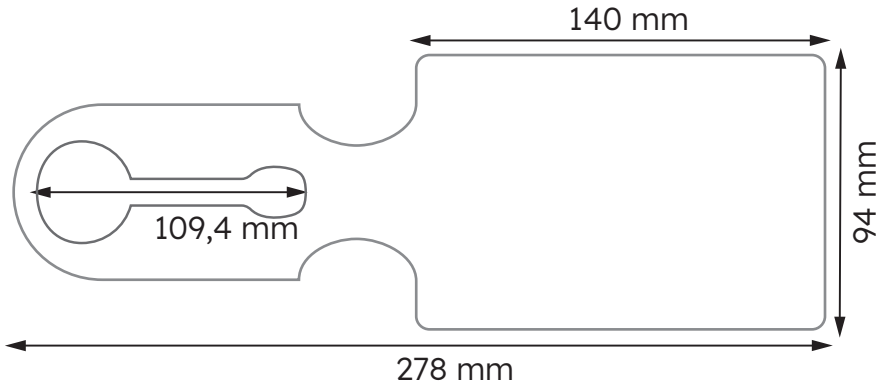

Exemple :

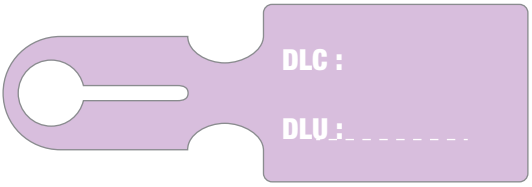

MODÈLE 32

255 x 70 mm

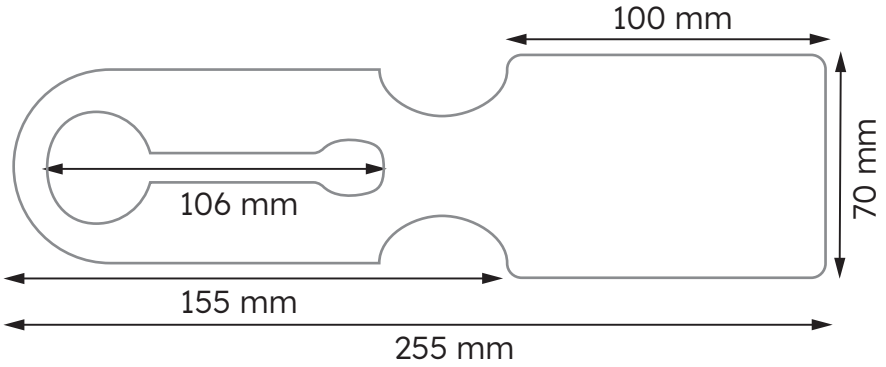

Exemple :

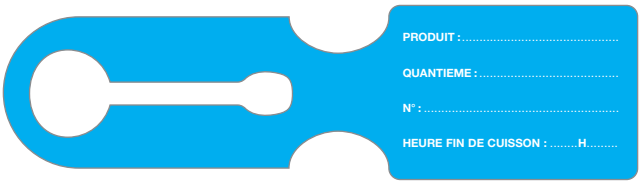

MODÈLE 33

141 x 17 mm

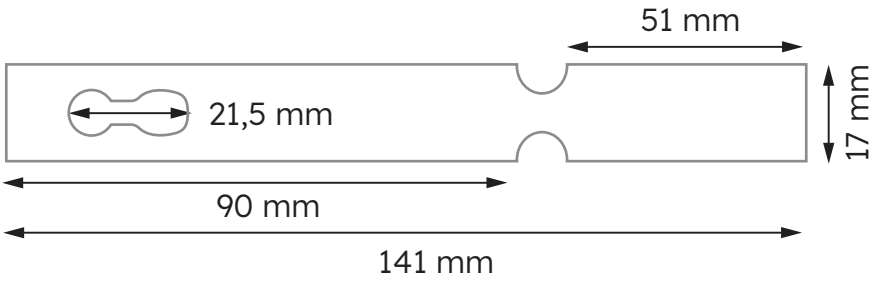

Exemple :

MODÈLE 34

276 x 70 mm

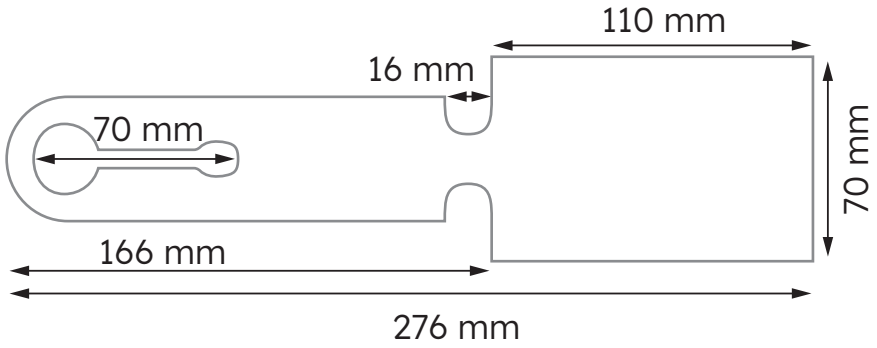

Exemple :

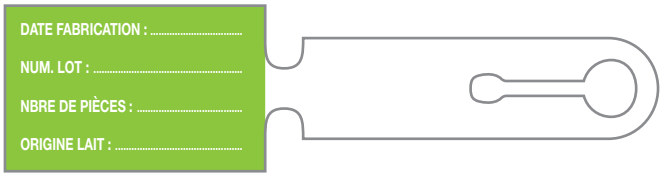

MODÈLE 35

285 x 70 mm

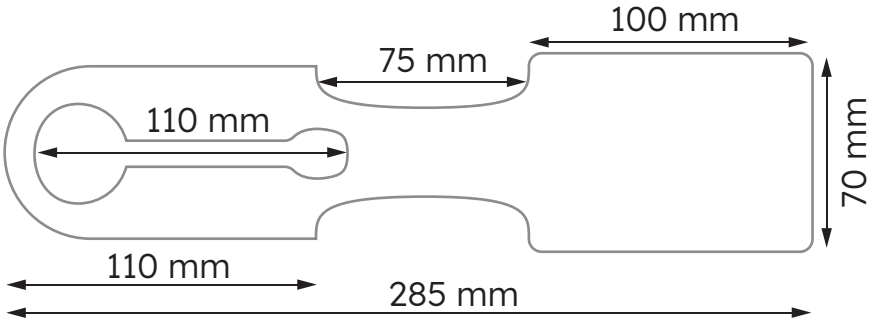

Exemple :

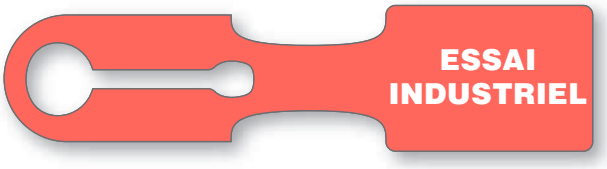

MODÈLE 36

330 x 110 mm

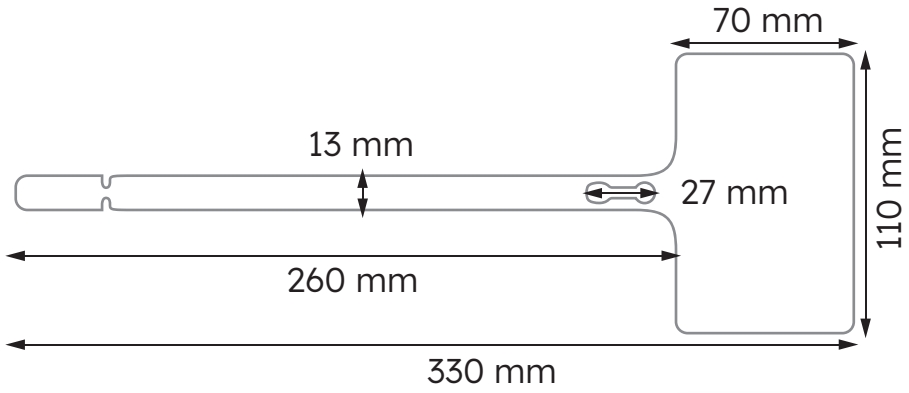

Exemple :

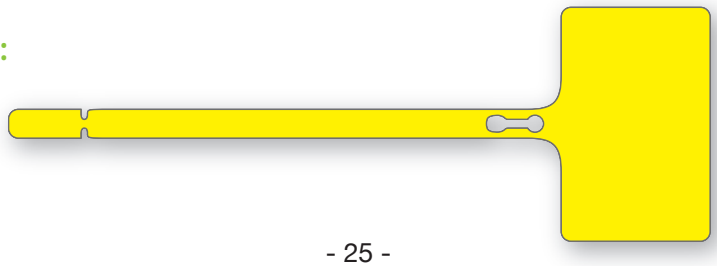

MODÈLE 37

360 x 130 mm

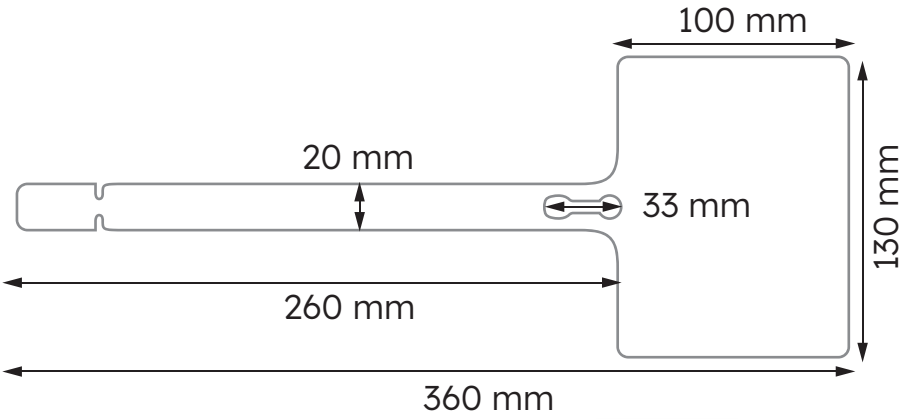

Exemple :

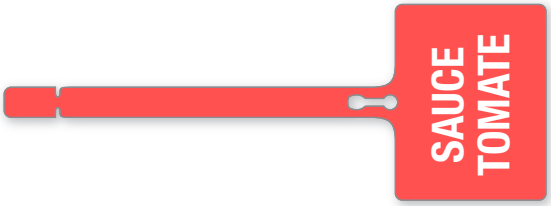

MODÈLE 38

410 x 120 mm

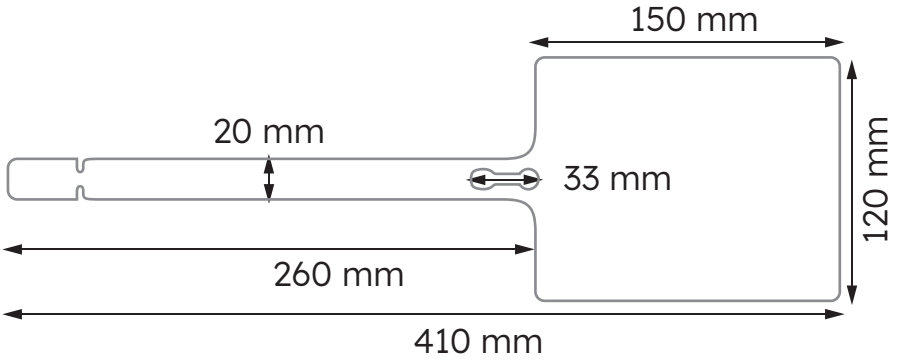

Exemple :

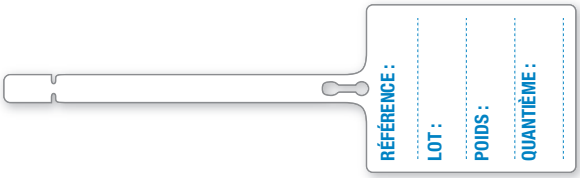

Modèle R1 - Etiquettes en rouleaux 254 x 40 ..... p. 28

Modèle R2 - Etiquettes en rouleaux 310 x 55 ..... p. 29

Modèle R3 - Etiquettes en rouleaux 228,6 x 26 ..... p. 30

NOS ÉTIQUETTES PEUVENT ÊTRE IMPRIMÉES SUR PAPIER **THERMIQUE** OU **TRANSFERT THERMIQUE.**

N'HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER POUR **D'AUTRES FORMATS** OU POUR **DE PLUS AMPLES INFORMATIONS**

ETIQUETTE EN ROULEAU 254 X 40

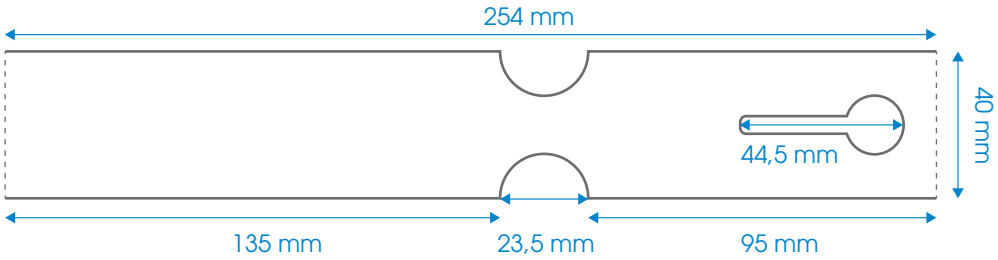

Quelques exemples

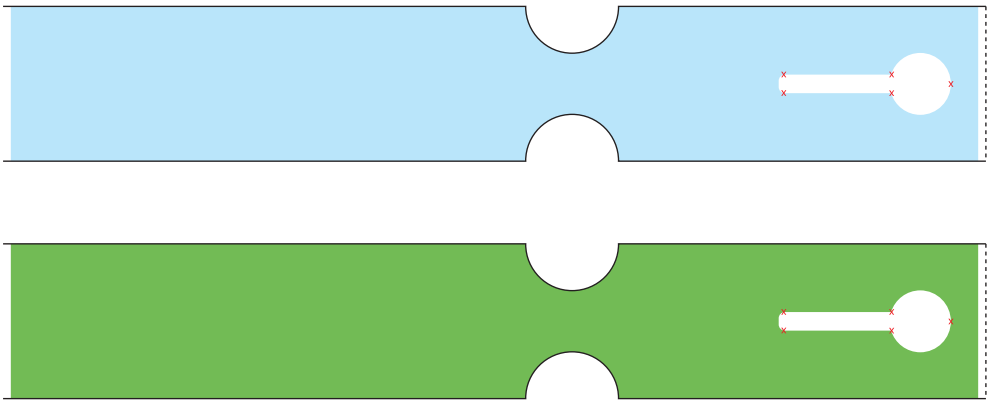

ETIQUETTE EN ROULEAU 310 X 55

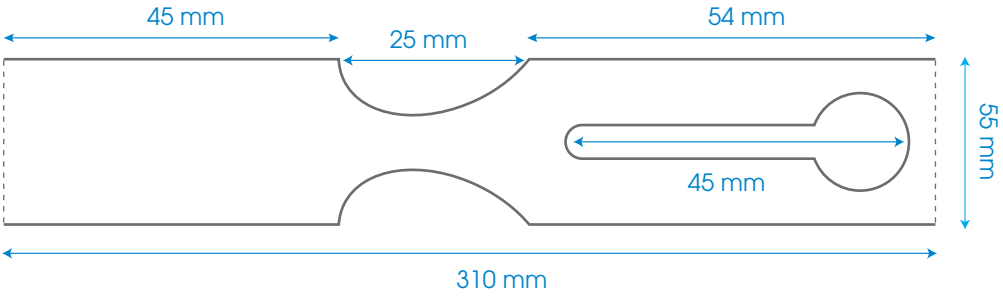

Quelques exemples

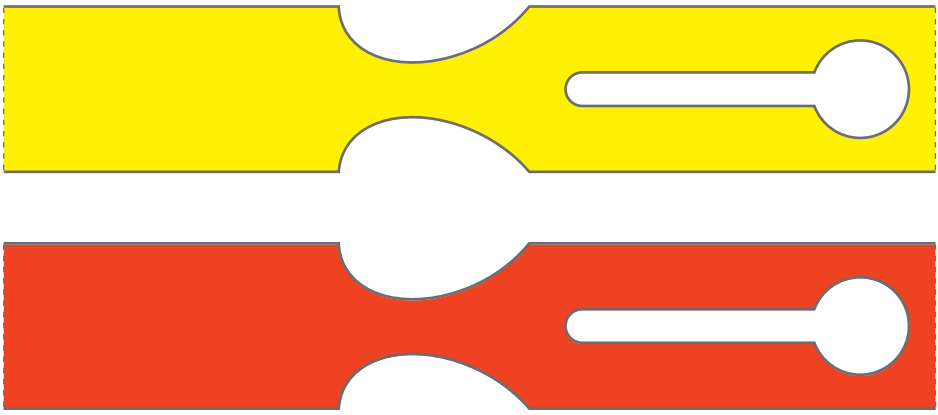

ETIQUETTE EN ROULEAU 228,6 X 26

Quelques exemples

LABORATOIRE NATIONAL DE MÉTROLOGIE ET D'ESSAIS

LABORATOIRE DE TRAPPES
29 avenue Roger Hennequin - 78197 TRAPPES CEDEX
Tél : 01 30 69 10 00 - Fax : 01 30 69 12 34

RAPPORT D'ESSAI

TEST REPORT

Demandeur : *Applicant :*	IMPRIMERIE RIF 8 RUE DE L'ARTISANAT 67114 ESCHAU
Date et référence de la commande : *Date and reference of order :*	Accord sur devis n°DEV2303575-V2 le 13/04/2023 *Agreement on quotation no. DEV2303075-V2 the 13/04/2023*
Date de réception des échantillons : *Date of reception of samples :*	17/04/2023
Date/période de réalisation des essais : *Testing date/period :*	Semaines 18 à 23/2023 *Weeks 18 to 23/2023*
Documents de référence : *Reference documents :*	- Règlement UE n°1935/2004 du 27/10/2004 *Regulation EU n°1935/2004 of 27/10/2004* - Annexes dans le document selon les matériaux *Appendixes in the document according to materials"*
Référence et identification de l'échantillon : *Reference and Identification of sample :*	PP150
Objet : *Subject :*	Aptitude au contact des aliments *Ability for food contact*

L'objet et son(ses) matériau(x) constitutif(s), décrit(s) dans les paragraphes 1 et 2 de l'annexe technique du présent rapport, ont été analysés selon la réglementation européenne et française en vigueur ou selon les recommandations publiées par la DGCCRF. Les essais ont porté sur les critères d'inertie définis à partir des informations communiquées par le demandeur sur la nature chimique des matériaux et en prenant en compte l'utilisation normale et prévisible de l'objet.

The object and its(their) constitute material(s) described in paragraphs 1 and 2 of the Technical Annex to this report were analyzed according to French and European regulations or as recommendations published by the DGCCRF. The trial included the inertia criteria from the information provided by the applicant on the chemical nature of the materials and taking into account normal and foreseeable use of the object.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale
The reproduction of this document is only authorised in its unabridged version

Certaines prestations rapportées dans ce document ne sont pas couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole*.
*Some services reported are not covered by the certification. They are identified by the symbol *.*

cofrac ESSAIS
Accréditation N° 1-0606 Portée disponible sur www.cofrac.fr
Accreditation N° 1-0606 Scope available on www.cofrac.fr

Laboratoire national de métrologie et d'essais • Établissement public à caractère industriel et commercial
Siège social : 1, rue Gaston Boissier 75724 Paris Cedex 15 • Tél. : 01 40 43 37 00 • Fax : 01 40 43 37 37
info@lne.fr • lne.fr • RCS Paris 313 320 244 • NAF : 7120B • TVA : FR 92 313 320 244

1. DESCRIPTION DE L'ÉCHANTILLON
SAMPLE DESCRIPTION

Les données fournies par le demandeur sont signalées par le symbole ❶
Data provided by the applicant are indicated by the symbol ❶

❶- PP150, PP 150µ - RECTO BLEU, POLYPRO 150µ

2. CONDITION D'ESSAIS ET RÉSULTATS
TEST METHODS

Type d'aliments en contact *Type of food into contact*	**Conditions de contact avec les aliments (en utilisation normale et prévisible)** *Conditions of use of the foods*	**Rapport Surface de matériau / Masse d'aliment** *Ratio material aera/food weight*	**Type d'utilisation** *Type of use*	
			Usage unique *Single use*	**Usage répété** *Repeated use*
Tous types *All types*	-		X	

3. CONCLUSIONS SUR LES RÉSULTATS D'ESSAI
CONCLUSION ON TEST RESULTS

Référence client *Customer reference* **(N°, nom de la pièce, description)** ● *(N°, piece name, description)*	**Nature chimique du matériau** *Chemical nature of the material*	**Référentiel applicable** *Applicable repository*	**Critère d'inertie testé / Essai réalisé** *Inertness criterion tested*	**Conclusion** *Conclusion*	
				C(1) *Passed*	**NC**(2) *Failed*
PP150	Polypropylène *Polypropylene*	Règlement UE n°10/2011 *Regulation EU n°10/2011*	Migrations globales *Overall migrations*	X	

(1) C (Conforme) : signifie que tous les résultats d'essai obtenus sur les critères d'inertie du matériau respectent les exigences de la réglementation ou les recommandations publiées par la DGCCRF.
(1) *Passed : Passed means that all the tested inertness criteria meet the requirements of the regulation or recommendations of the DGCCRF*

(2) NC (Non Conforme) : signifie qu'au moins un résultat d'essai obtenu sur les critères d'inertie du matériau ne respecte pas les exigences de la réglementation ou les recommandations publiées par la DGCCRF.
(2) *Failed : Failed means that one of all the tested inertness criteria at least doesn't meet the requirements of the regulation or recommendations of the DGCCRF.*

Dans les conditions retenues, tous les résultats d'essais des critères d'inertie **RESPECTENT** les exigences réglementaires européennes ou françaises ou les recommandations publiées par la DGCCRF.

*Under the conditions used, all the results of analyzed criteria of inertia **meet** the requirements of European or French regulation or recommendations of the DGCCRF.*

Trappes, le 25/09/2023
Trappes, 2023/09/23

Laboratoire national de métrologie et d'essais LNE

Le responsable de l'essai
Test officer

Séverine MAGNY

Les résultats ne se rapportent qu'aux objets reçus du client et soumis à l'évaluation et tels qu'ils sont définis dans le présent document.
La conformité n'est déclarée que si le résultat de mesure est situé à l'intérieur de la zone de tolérance
Results only relate to items received from the client and submitted for evaluation and as defined in this document.
Compliance is declared only if the measurement result is within the tolerance zone

ANNEXE TECHNIQUE « MATIÈRES PLASTIQUES »

TECHNICAL APPENDIX - PLASTICS

4. RÉSULTATS D'ESSAIS SUR LES CRITÈRES D'INERTIE DES MATIÈRES PLASTIQUES

TEST RESULTS ON THE CRITERIA OF INERTIA FOR PLASTICS

La validité des résultats signalés par le symbole ❷ peut être affectée par les informations fournies par le demandeur. Pour ces résultats, la responsabilité du LNE se limite à sa contribution à leur élaboration.
The validity of the results indicated by the symbol ❷ may be affected by the information provided by the applicant. For these results, LNE's responsibility is limited to its contribution to their elaboration.

4.1. RÉFÉRENTIEL(S) APPLICABLE(S)

APPLICABLE REGULATORY TEXTS

- Règlement (UE) n°10/2011 du 14/01/2011 et ses amendements
  Regulation (UE) n°10/2011 of 14/01/2011 and its amendments
- Recommandations publiées par la DGCCRF
  Recommendations published by the DGCCRF
  (www.economie.gouv.fr/dgccrf/Materiaux-au-contact-des-denrees-alimentaires)

4.2. TABLEAU DES RÉSULTATS D'ESSAI

TABLE OF RESULTS

Référence client *Customer reference* **(N°, nom de la pièce, description)** ❶ *(N°, piece name, description)* ❶	**Critère d'inertie / Essai réalisé** *Analysed inertia criterion*	**Condition d'essai** *(nature contact, simulant)* **Test condition** *(type of contact, simulant)*	**Conditions de contact** *(durée, T°C)* **Contact conditions** *(duration, T°C)*	**Méthode** *Method*	**Résultat**❷ **(1)** *Result(1)* ❷	**Incert/ écart analytique** *Incert or analytical deviation*	**Limite** *Limit*	**Unité** *Unit*
PP150	Migration globale *Overall migration*	cellule éthanol à 10% *éthanol 10% cell*	6 heures à 92°C *6 hours at 92°C*	EN 1186-3	3,0 3,5 3,0 Moyenne / *average* : 3,0	2 (2)	≤10	mg/dm²
PP150	Migration globale *Overall migration*	cellule éthanol à 10% *éthanol 10% cell*	10 jours à 20°C *10 days at 20°C*	EN 1186-3	6,5 6,0 6,5 Moyenne / *average* : 6,5	2 (2)	≤10	mg/dm²
PP150	Migration globale *Overall migration*	cellule huile *oil cell*	6 heures à 92°C *6 hours at 92°C*	EN 1186-2	4,0 3,0 < 0,1 Moyenne / *average* : 2	3 (2)	≤10	mg/dm²
PP150	Migration globale *Overall migration*	cellule huile *oil cell*	10 jours à 20°C *10 days at 20°C*	EN 1186-2	**Résultats inexploitables** (3) ***Unusable results*** (3)	3 (2)	≤10	mg/dm²
PP150	Migration globale *Overall migration*	Cellule simulant de substitution (3)	5 heures à 40°C *5 hours at 40°C*	méthode LNE *LNE method*	2,0 3,5 5,0 Moyenne /	4(2)	≤10	mg/dm²

Référence client *Customer reference* **(N°, nom de la pièce, description)** ❶ *(N°, piece name, description)* ❶	**Critère d'inertie / Essai réalisé** *Analysed inertia criterion*	**Condition d'essai** *(nature contact, simulant)* **Test condition** *(type of contact, simulant)*	**Conditions de contact** *(durée,T°C)* **Contact conditions** *(duration, T°C)*	**Méthode** *Method*	**Résultat**❷ **(1)** *Result(1)* ❸	**Incert/ écart analytique** *Incert or analytical deviation*	**Limite** *Limit*	**Unité** *Unit*
		substitution simulant cell (3)			*average*: 3,5			

(1) Après application des facteurs de correction prévus par la réglementation des matières plastiques, fonction des types d'aliment en contact.
NB : Les substances utilisées pour fabriquer les matières plastiques, destinées au contact avec les aliments, doivent être autorisées par la réglementation européenne.
(1) After applying the correction factors provided by the regulations of plastics, according to the type of food in contact.
NB: The substances used to make plastics, intended for contact with food, must be authorized by the European regulation.

(2): Écart analytique pour les migrations globales / *: Analytical deviation for overall migration :*
2 mg/dm² pour les simulants aqueux / *2 mg / dm² for aqueous simulants*
3 mg/dm² pour le simulant gras / *3 mg / dm² for the fat simulant*
4 mg/dm² les simulants de substitution / *4 mg / dm² the substitution simulants*

(3) Compte tenu de la nature du matériau pour la condition d'essais « 10 jours à 20°C en huile , les résultats sont inexploitables donc conformément au chapitre 3 de l'annexe V §3.4.2 du Règlement UE n°10/2011, la migration globale a été réalisée avec un substitut de simulant, sur la base des données expérimentales obtenues par le LNE (rapport du Projet LNE R&D n°321/2011), qui surestime la migration globale comparée au simulant D2 (huile de tournesol - Tableau 1 de l'annexe III). La condition d'essais «5 heures à 40°C» dans le simulant de substitution correspond à la condition d'essais «10 jours à 20°C» dans l'huile de tournesol.
(3) Given the nature of the material for the test condition "10 days at 20°C in oil, the results are unusable therefore in accordance with chapter 3 of Annex V §3.4.2 of EU Regulation n°10/2011, the overall migration was performed with a substitute simulant on the basis of experimental data obtained by LNE (LNE's Project R&D report n° 321/2011), which overestimates the overall migration compared to simulant "D2" (sunflower oil - see table 1 of Annex III).
The test condition "5 hours at 40°C" in simulant of substitution corresponds at the test condition "10 days at 20°C" in sunflower oil.

La transestérification des glycérides a été réalisée selon la méthode décrite dans la procédure interne du LNE n°540P0501, comme alternative au protocole des normes EN 1186-2, 4, 6, 8, 10-§7.5 et §7.6 et EN 1186-12.
Transesterification of glycerides was performed according to the method described in the internal procedure LNE n° 540P0501 as an alternative to protocol standards EN 1186-2, 4, 6, 8, 10-§7.5 and §7.6 and EN 1186-12.

FILM SYNTHETIQUE PP

Film couché 2 faces et biorienté à base de polypropylène :

- **Recyclable** → ne contient pas de métaux lourds
- Alimentaire selon les directives :
  - ✓ Norme NF EN 1186 – 2 (janvier 2003)
  - ✓ Norme NF EN 1186 – 3 (janvier 2003)
  - ✓ Règlement 10/2011 du 14/01/2011
  - ✓ Règlement n°1935/2004 du 27/10/2004
  - ✓ Procédure LNE n°540P0589 (Méthode alternative interne pour la transestérification)
  - ✓ Directive CEE n°85/572 du 19/12/85
  - ✓ Directive CEE 82/711 du 18/10/82
  - ✓ Note d'information de la DGCCRF n°2004-64 du 06/05/04

- **Très bonne résistance** à la déchirure dans les deux sens sans amorces
- Antistatique
- Résistant aux **produits chimiques**, à l'eau et aux graisses
- Résistant à la **chaleur** jusqu'à 120°C et au froid jusqu'à -25°C environ
- Bonne adaptation au pliage, à la perforation, à la découpe sans amorce
- **Très bonne imprimabilité** offset sans U.V., flexographie, sérigraphie, hélio, en utilisant des encres série plastique ou en utilisant des encres traditionnelles à condition d'y ajouter du siccatif et avec un minimum de mouillage
- Très bonne **stabilité dimensionnelle**
- Bonne rigidité
- Repiquable transfert thermique et transfert à chaud
- Densité de 0.71 à 0.72 selon l'épaisseur

Répond aux normes les plus modernes de respect de l'environnement. Il peut être entièrement brûlé sans dégagement de gaz toxiques.

FILM SYNTHETIQUE PP

BOPP + COUCHE PATETIERE RECTO/VERSO

Point de fusion : 160-170°C
Couche : 5µ
Aérer avant utilisation

Epaisseur µ +/- 5%	Densité g/cm³ + / - 0.02	Poids g/m²	Brillance %	Blancheur %	Opacité %	Rugosité µ	Epaisseur de la couche µ	Force d'adhérence 1~7
150	0.71	106.5	20 ~ 30	92 ↑	92 ↑	1.1 ↓	5~7 ↑	5 ↑
TAPPI T 411	**ASTM D 1248**	**JIS P 8124**	**TAPPI T 480**	**TAPPI T 525**	**TAPPI T 425**	**TAPPI T 555**	**ASTMD D 257**	**METHODE USINE**

MAJ 01/07/20

MODÈLE **1**

Format : 188 X 60 mm



MODÈLE **2**

Format : 188 X 25 mm



MODÈLE **3**

Format : 223 X 38 mm



MODÈLE **4**

Format : 226 X 95 mm



MODÈLE **5**

Format : 297 X 95 mm



MODÈLE **6**

Format : 310 X 55 mm



MODÈLE **7**

Format : 317 X 60 mm



MODÈLE **8**

Format : 317 X 105 mm



MODÈLE **9**

Format : 332 X 95 mm



MODÈLE **10**

Format : 342 x 120 mm



MODÈLE **11**

Format : 370 X 95 mm



MODÈLE **12**

Format : 400 X 100 mm



MODÈLE **13**

Format : 420 X 80 mm



MODÈLE **14**

Format : 430 X 150 mm



MODÈLE **15**

Format : 447 X 95 mm



MODÈLE **16**

Format : 297 X 70 mm



MODÈLE **17**

Format : 220 X 17 mm

MODÈLE **18**

Format : 410 X 120 mm



MODÈLE **19**

Format : 410 X 110 mm



MODÈLE **20**

Format : 295 X 38 mm



MODÈLE **21**

Format : 288 X 80 mm



MODÈLE **22**

Format : 273 X 38 mm



MODÈLE **23**

Format : 430 X 110 mm



MODÈLE **24**

Format : 362 X 105 mm



MODÈLE **25**

Format : 470 X 190 mm



MODÈLE **26**

Format : 300 X 130 mm



MODÈLE **27**

Format : 490 X 120 mm



MODÈLE **28**

Format : 305 x 90 mm



MODÈLE **29**

Format : 100 x 45 mm

MODÈLE **30**

Format : 140 x 95 mm



MODÈLE **31**

Format : 278 x 94 mm



MODÈLE **32**

Format : 255 x 70 mm



MODÈLE **33**

Format : 141x 17 mm



MODÈLE **34**

Format : 276 x 70 mm



MODÈLE **35**

Format : 285 x 70 mm



MODÈLE **36**

Format : 330 x 110 mm



MODÈLE **37**

Format : 360 X 130 mm



MODÈLE **38**

Format : 410 X 120 mm



MODÈLE **R1**

Format : 254 x 40 mm



MODÈLE **R2**

Format : 310 x 55 mm



MODÈLE **R3**

Format : 228,6 x 26 mm



VOS NOTES

Notre engagement environnemental

COMPENSATION CARBONE

www.eco2.schroll.fr

CERTIFICATION PAPETIÈRE

FSC®

PEFC™

IMPRIMER,

c'est laisser une trace,
une empreinte sur une surface...

pas sur l'environnement !

PARTENAIRE

imaginalsace

Région Alsace

avec la participation de la Région Alsace

imprimerie rif

partenaire imaginalsace IMPRIM'VERT®

L'EXPERT DES INDUSTRIES AGRO-ALIMENTAIRES

8 rue de l'Artisanat, 67114 Eschau
Tél. 03 88 64 87 00
Fax 03 88 64 06 66